

Energía Renovable | Eficiencia Energética

TERMOS ELÉCTRICOS ACUMULADOR

VAN50LTS / 80LTS / 100LTS / 120LTS / 150LTS





ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS



- Acumulador esmaltado
- Calefactor seco envainado con esmalte de alta resistencia que otorga una mayor vida útil
- Protección interna del estanque con ánodo de magnesio, indispensable para otorgar una mayor durabilidad del estanque y el calefactor
- Aislación de poliuretano de 20mm de espesor, para reducir pérdidas energéticas
- Cubierta en acero laminado en frío de 0,5 mm de espesor, con terminación de pintura electrostática para un mejor acabado y protección
- Control de temperatura manual de fácil operación
- Indicador de temperatura de fácil lectura
- Incluye cable de conexión eléctrica de 1,2m y enchufe con protección de fuga eléctrica
- Luz led que indica el funcionamiento
- Capacidades de 50, 80, 100, 120 y 150 litros
- Fabricado para montaje a muro
- Garantía 1 año

DIMENSIONES

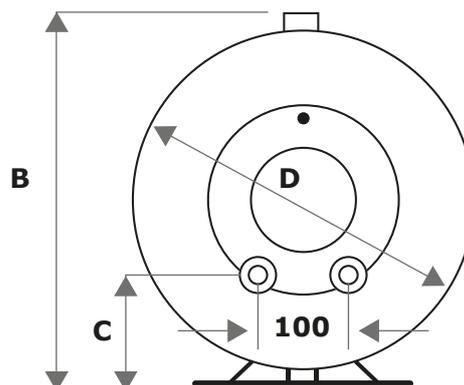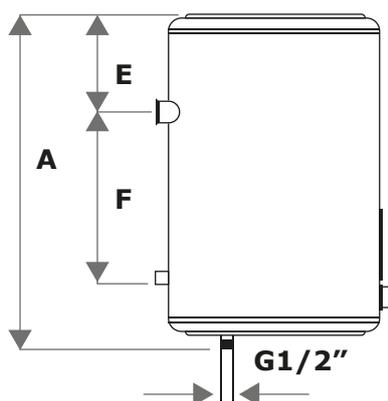

| MODELO | 50 lts. | 80 lts. | 100 lts. | 120 lts. | 150 lts. |
|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| A (mm) | 747 | 755 | 935 | 1097 | 1282 |
| B (mm) | 424 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| C (mm) | 124 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| D (mm) | 380 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| E (mm) | 172 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| F (mm) | 375 | 270 | 420 | 612 | 797 |
| Peso | 17,5 | 24,1 | 27,8 | 35,3 | 40,8 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| CÓDIGO | LITROS | TIEMPO ESTIMADO DE REPOSICIÓN DE 15°C A 75°C (EN MIN) | POTENCIA NOMINAL (KW) | AJUSTE T° DEL AGUA | PRESIÓN NOMINAL DE AGUA | VOLTAJE/FRECUENCIA NOMINAL |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|
| VAN50LTS | 50 | 120 | 1700W | HASTA 75°C | 0,7 MPA | 220-240VAC / 50-60HZ |
| VAN80LTS | 80 | 150 | 1700W | HASTA 75°C | 0,7 MPA | 220-240VAC / 50-60HZ |
| VAN100LTS | 100 | 185 | 1700W | HASTA 75°C | 0,7 MPA | 220-240VAC / 50-60HZ |
| VAN120LTS | 120 | 225 | 1700W | HASTA 75°C | 0,7 MPA | 220-240VAC / 50-60HZ |
| VAN150LTS | 150 | 240 | 1700W | HASTA 75°C | 0,7 MPA | 220-240VAC / 50-60HZ |